TEMPER

Латунные краны и фильтры



латунныекраны.рф

СОДЕРЖАНИЕ

Преимущества, материалы, условные обозначения....1
Кран шаровой латунный водная и газовая серии (внутренняя / внутренняя резьба)....2
Кран шаровой латунный водная и газовая серии (внутренняя / наружная резьба)....3
Кран шаровой латунный водной серии (внутренняя резьба / гайка накидная (американка) 4
Кран шаровой латунный водная и газовая серии (наружная / наружная резьба)....5
Кран шаровой компакт для подключения сантехнических приборов (внутренняя / внутренняя резьба)....6
Кран шаровой компакт для подключения сантехнических приборов (внутренняя / наружная резьба)....6
Фильтр латунный сетчатый (внутренняя / внутренняя резьба)....7
Кран шаровой для подключения манометра / датчика температуры (внутренняя / внутренняя резьба)....8
Меры безопасности, тех. обслуживание, страховка, разрешительные документы и сертификаты....9

ПРЕИМУЩЕСТВА

Используются только российские материалы, металл от заводов Урала

Входят в реестр Минпромторга РФ

Имеют сертификат ГОСТ Р 59553-2021: улучшены прочностные характеристики химсостава и конструктива кранов.

5 лет гарантии
Надежность подтверждена многочисленными испытаниями

Герметичность класса «А»

Продукция застрахована

Срок службы не менее 30 лет
(при соблюдении правил эксплуатации, требований к составу рабочих сред)

Всегда в наличии на наших складах:
Курган, Москва, Санкт-Петербург
Хабаровск

28 Ni
Никелирование


Широкая дилерская сеть в России.
Поставки в 20 стран мира

1 **Легко продавать:**
- Продукция известного в сфере арматуростроения бренда TEMPER
- Высокое качество изделий соответствует современным ГОСТам
- Шаровые краны TEMPER включены Минпромторгом РФ в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации

2 **Легко сотрудничать:**
- Техническое сопровождение и консультирование
- Электронный документооборот
- Внимание к деталям и потребностям
- Индивидуальные условия дилерам

3 **Легко зарабатывать:**
- Сокращаем издержки
- Повышаем товарооборот
- Помогаем вернуть ушедших клиентов
- Увеличиваем вашу маржинальность
- Повышаем эффективность продаж лидеров на рынке арматуры

	Водная серия	Газовая серия
Рабочие среды	Холодное (в том числе питьевое), горячее водоснабжение, отопление, водяной пар, ГСМ, нефтепродукты, жидкие углеводороды и другие жидкости, не агрессивные к материалам крана	Природный газ, сжиженный углеводородный газ, и другие газообразные среды, не агрессивные к материалам крана
Температура рабочей среды	от -20°C до +150°C	от -60°C до +80°C
Ресурс	DN 15-25 - не менее 10 000 циклов, DN 32-50 – не менее 4 000 циклов	
Полный срок службы	Не менее 30 лет	
Срок гарантии	5 лет	

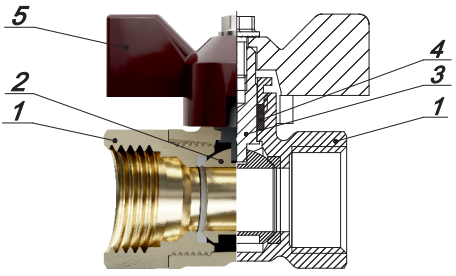



МАТЕРИАЛЫ

1. Корпус и гайка корпуса: Латунь штампованная ЛС59-1В улучшенных прочностных характеристик, никелированное покрытие дополнительно защищает от коррозии;
2. Шаровая пробка: Латунь штампованная ЛС59-1В улучшенных прочностных характеристик с никелированным покрытием для дополнительной защиты от коррозии, полированная для наилучшей герметизации;
3. Шпиндель: латунь ЛС59-1В взрывобезопасная улучшенных прочностных характеристик;
4. Уплотнение горловины и шара: фторопласт Ф4 обеспечивает надежную герметизацию в течение всего срока эксплуатации;
5. Рукоятка: легкий и прочный алюминиевый сплав (АК7 ГОСТ 1583-93 / АК9М2) с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной композицией темно-красного цвета для жидких сред, желтого цвета для газовых сред.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛАТУННОГО ШАРОВОГО КРАНА TEMPER

88 15 ВВ Т Б 12 40 GAS

Газовая серия
Номинальное давление
Резьба трубная цилиндрическая
Форма рукояти (Бабочка / Рычаг / Флажок)
Конструктив крана (не указывается на прямых кранах)
М - под манометр
К - компакт, для сантехнических приборов
Т - под температурный датчик
Тип присоединения:
ВВ внутренняя / внутренняя
ВН внутренняя / наружная
НН наружная / наружная
ВА внутренняя резьба / гайка накидная (американка)
Номинальный диаметр
Серия: 88 водная / 83 газовая

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ


Присоединение
РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ

Управление
БАБОЧКА

Серии
ВОДНАЯ / ГАЗОВАЯ







DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/внутренняя, бабочка	8815ВВБ1240/ 8315ВВБ1240	40	49	52	37,5	12,5	½	144	30
20	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/внутренняя, бабочка	8820ВВБ3440/ 8320ВВБ3440	40	52,5	52	39,5	15	¾	205	22
25	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/внутренняя, бабочка	8825ВВБ140/ 8325ВВБ140	40	60	52	43	20	1	306	12
32	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/внутренняя, бабочка	8832ВВБ11425/ 8332ВВБ11425	25	69	65	49,5	25	1 ¼	460	8


КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

Присоединение
РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ

Управление
РЫЧАГ

Серии
ВОДНАЯ / ГАЗОВАЯ





DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	E	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/внутренняя, рычаг	8815ВВР1240/ 8315ВВР1240	40	49	75	45	12,5	½	155	18
20	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/внутренняя, рычаг	8820ВВР3440/ 8320ВВР3440	40	52,5	75	47	15	¾	209	12
25	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/внутренняя, рычаг	8825ВВР140/ 8325ВВР140	40	60	75	50	20	1	313	8
32	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/внутренняя, рычаг	8832ВВР11425/ 8332ВВР11425	25	69	98,5	57,5	25	1 ¼	470	4
40	Кран шаровый латунный Temper DN40 (1 1/2") PN25, внутренняя/внутренняя, рычаг	8840ВВР11225/ 8340ВВР11225	25	82,5	98,5	63	32	1 ½	732	3
50	Кран шаровый латунный Temper DN50 (2") PN25, внутренняя/внутренняя, рычаг	8850ВВР225/ 8350ВВР225	25	89,5	155	85	40	2	1133	2

Примечание:


- Поставка кратна коробке.
- Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.


КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

Присоединение
РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / НАРУЖНАЯ

Управление
БАБОЧКА

Серии
ВОДНАЯ / ГАЗОВАЯ






DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная, бабочка	8815ВНБ1240/ 8315ВНБ1240	40	56,5	52	37,5	12,5	½	153	30
20	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/наружная, бабочка	8820ВНБ3440/ 8320ВНБ3440	40	59	52	39,5	15	¾	207	22
25	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/наружная, бабочка	8825ВНБ140/ 8325ВНБ140	40	68	52	43	20	1	327	12
32	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/наружная, бабочка	8832ВНБ11425/ 8332ВНБ11425	25	76,5	65	49,5	25	1 ¼	479	6


КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

Присоединение
РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / НАРУЖНАЯ

Управление
РЫЧАГ

Серии
ВОДНАЯ / ГАЗОВАЯ





DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	E	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная, рычаг	8815ВНР1240/ 8315ВНР1240	40	56,5	75	45	12,5	½	158	17
20	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/наружная, рычаг	8820ВНР3440/ 8320ВНР3440	40	59	75	47	15	¾	222	12
25	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/наружная, рычаг	8825ВНР140/ 8325ВНР140	40	68	75	50	20	1	336	6
32	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/наружная, рычаг	8832ВНР11425/ 8332ВНР11425	25	76,5	98,5	57,5	25	1 ¼	495	4
40	Кран шаровый латунный Temper DN40 (1 1/2") PN25, внутренняя/наружная, рычаг	8840ВНР11225/ 8340ВНР11225	25	92,5	98,5	63	32	1 ½	765	3
50	Кран шаровый латунный Temper DN50 (2") PN25, внутренняя/наружная, рычаг	8850ВНР225/ 8350ВНР225	25	100,5	155	85	40	2	1239	2

Примечание:

- Поставка кратна коробке.
- Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

Присоединение


РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / ГАЙКА НАКИДНАЯ (АМЕРИКАНКА)


Управление

БАБОЧКА

Серии

ВОДНАЯ





DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная американка, бабочка	8815ВАБ1240	40	70	52	37	12,5	½	194	20
20	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/наружная американка, бабочка	8820ВАБ3440	40	73	52	39	15	¾	269	16
25	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/наружная американка, бабочка	8825ВАБ140	40	83,5	52	43	20	1	444	6
32	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/наружная американка, бабочка	8832ВАБ11425	25	103,5	65	50,5	25	1 ¼	692	4

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

Присоединение


РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / ГАЙКА НАКИДНАЯ (АМЕРИКАНКА)


Управление

РЫЧАГ

Серии

ВОДНАЯ



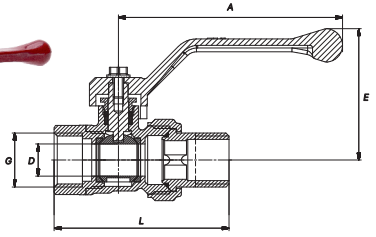

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	E	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная американка, рычаг	8815ВАР1240	40	69,5	75	44	12,5	½	200	10
20	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/наружная американка, рычаг	8820ВАР3440	40	73	75	46	15	¾	277	10
25	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/наружная американка, рычаг	8825ВАР140	40	83,5	75	50	20	1	445	6
32	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/ наружная американка, рычаг	8832ВАР11425	25	103,5	98,5	58,5	25	1 ¼	709	3

Примечание:

- Поставка кратна коробке.
- Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

Присоединение


РЕЗЬБА НАРУЖНАЯ / НАРУЖНАЯ


Управление

БАБОЧКА

Серии

ВОДНАЯ / ГАЗОВАЯ

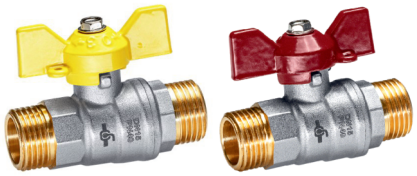



DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, наружная/наружная, бабочка	8815НННБ1240/ 8315НННБ1240	40	64	52	36,5	12,5	½	162	25
20	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, наружная/наружная, бабочка	8820НННБ3440/ 8320НННБ3440	40	66	52	38,5	15	¾	217	18

Антон Ефимов, технолог ООО «Темпер»: «Мы изменили габариты шарового крана, уменьшили его металлоемкость. При этом сохранили достаточную толщину стенок корпуса, особенно в «проблемных» местах конструкции, там, где чаще всего может произойти его разрушение. Это позволило добиться высокой надежности продукта».

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

Присоединение

РЕЗЬБА НАРУЖНАЯ / НАРУЖНАЯ


Управление

РЫЧАГ

Серии

ВОДНАЯ / ГАЗОВАЯ





DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	E	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, наружная/наружная, рычаг	8815НННР1240/ 8315НННР1240	40	64	75	43,5	12,5	½	170	20
20	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, наружная/наружная, рычаг	8820НННР3440/ 8320НННР3440	40	66	75	45,5	15	¾	225	12

Примечание:

- Поставка кратна коробке.
- Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ КОМПАКТ

для подключения сантехнических приборов

Присоединение


РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ


Управление

ФЛАЖОК

Серии

ВОДНАЯ



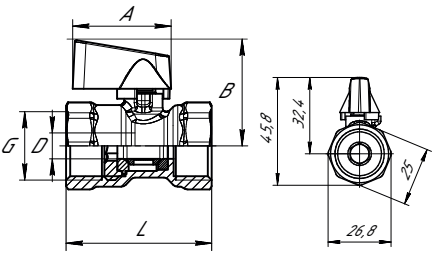

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровой латунный Temper DN15 (1/2") PN16 внутренняя/внутренняя, флажок, компакт, для сантехнических приборов	8815ВВФ1216К	16	44,5	30,2	32,4	8	½	103	40

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ КОМПАКТ

для подключения сантехнических приборов

Присоединение

РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / НАРУЖНАЯ


Управление

ФЛАЖОК

Серии

ВОДНАЯ



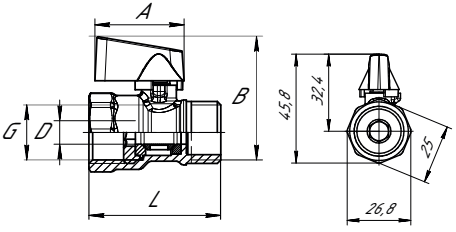

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровой латунный Temper DN15 (1/2") PN16 внутренняя/наружная, флажок, компакт, для сантехнических приборов	8815ВНФ1216К	16	44,5	30,2	32,4	8	½	95	40

Примечание:

- Поставка кратна коробке.
- Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ


с укороченной строительной длиной

Присоединение
РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ

Размер ячейки сетки
500 мкм

Серии
ВОДНАЯ





Устанавливаются на трубопроводы для предварительной очистки воды

DN	Наименование изделия	PN	Артикул	G	H	L	Масса, г	Коробка / шт
15	Фильтр сетчатый Temper для воды DN15 (1/2") PN40, внутренняя / внутренняя	40	F2115BB1240	1/2	47,5	46	94	40
20	Фильтр сетчатый Temper для воды DN20 (3/4") PN40, внутренняя / внутренняя	40	F2120BB3440	3/4	55	53	128	30
25	Фильтр сетчатый Temper для воды DN25 (1") PN40, внутренняя / внутренняя	40	F2125BB140	1	69	64	222	12


Сергей Доронин, директор ООО «Темпер»:
«Материал для латунных кранов TEMPER отливается в более узком диапазоне, чем указано в ГОСТ. Это дает улучшенные прочностные характеристики и стабильное качество продукции».


ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ

Присоединение
РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ

Размер ячейки сетки
800 мкм

Серии
ВОДНАЯ





Устанавливаются на трубопроводы для предварительной очистки воды


DN	Наименование изделия	PN	Артикул	G	H	L	Масса, г	Коробка / шт
15	Фильтр сетчатый Temper для воды DN15 (1/2") PN40, внутренняя / внутренняя	40	F2215BB1240	1/2	49	53	129	20
32	Фильтр сетчатый Temper для воды DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя / внутренняя	25	F2232BB11425	1 1/4	87,7	85	414	5
40	Фильтр сетчатый Temper для воды DN40 (1 1/2") PN25, внутренняя / внутренняя	25	F2240BB11225	1 1/2	100	98	592	3
50	Фильтр сетчатый Temper для воды DN50 (2") PN25, внутренняя / внутренняя	25	F2250BB225	2	118,6	113	936	2

Примечание:
- Поставка кратна коробке.
- Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.


КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ
для подключения манометра

Присоединение
РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ
Управление
ФЛАЖОК
Серии
ВОДНАЯ / ГАЗОВАЯ

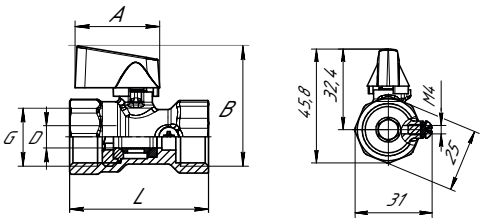


с метрической резьбой М20х1,5

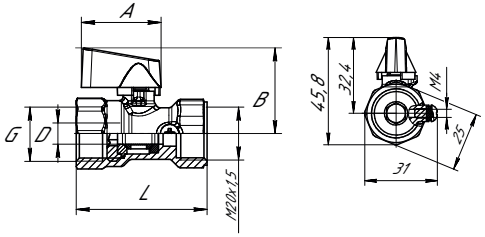


DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровой латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/внутренняя, флажок, под манометр	8815ВВФ1240М/ 8315ВВФ1240М	40	49,5	30,2	32,4	8	½	113,5	30
15	Кран шаровой латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/внутренняя, флажок, под манометр с метрической резьбой М20х1,5	8815ВВФ1240М20/ 8315ВВФ1240М20	40	49,5	30,2	32,4	8	½	115	30

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ
для подключения датчика температуры

Присоединение
РЕЗЬБА ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ
Управление
БАБОЧКА / РЫЧАГ
Серии
ВОДНАЯ





DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B/E	D	G	Масса, г	Коробка / шт
15	Кран шаровой латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/внутренняя, бабочка, под датчик температуры	8815ВВБ1240Т	40	49	52	37,5	12,5	½	170	22
15	Кран шаровой латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/внутренняя, рычаг, под датчик температуры	8815ВВР1240Т	40	49	75	45	12,5	½	115	18

Примечание:

- Поставка кратна коробке.
- Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К установке в трубопровод и обслуживанию крана допускается только квалифицированный рабочий персонал, прошедший обучение по обслуживанию трубопроводной арматуры.

2. Недопустимо использование шаровых латунных кранов TEMPER в качестве регулирующего элемента

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Шаровая запорная арматура компании TEMPER специального обслуживания не требует.

2. Ревизия запорных шаровых кранов TEMPER производится 2 раза в год. Проверяется подвижность ходовых частей путем совершения 2-3 циклов полного закрытия и открытия крана. Для рабочей среды ГАЗ - путем поворота рукоятки крана в положения «открыто-закрыто» на 10°- 15° не менее 2-3 циклов. При необходимости производится подтяжка прижимной гайки.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Латунные краны TEMPER имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 59553-2021.

Шаровые краны TEMPER включены Минпромторгом России в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ ЛАТУННЫХ КРАНОВ

Продукция соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97266/25 от 2025-02-14

ТР ТС 032/2013, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.93650/25 от 2025-02-13

ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС:

ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:

TEMPER

Офис и производство в Кургане: 640027 Россия, г. Курган, ул. Щорса 93А
+7 (3522) 22-88-88, temper@temper.ru



Офис в Москве
108811, РФ, г. Москва, ул. 2-я Новая, 23А, офис 210
+7(499)11-33-888, fam@temper.ru

Склад в Москве
Московская область, деревня Апаринки, владение 5, склад 51

Офис и склад в Санкт-Петербурге
195248, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, 19 лит Н
+7 (812) 438-05-45, yaa@temper.ru

Офис и склад в Хабаровске
680052, РФ, г. Хабаровск, ул. Горького 57а ст. 1.
+7 (914) 405-25-27, khab@temper.ru

brass.temper.ru

мы в MAX

мы в ВК